

OPEN AIR BASE 12V FULL INVERTER

Bergstrom
LEADER DE LA CLIMATISATION POUR VÉHICULES

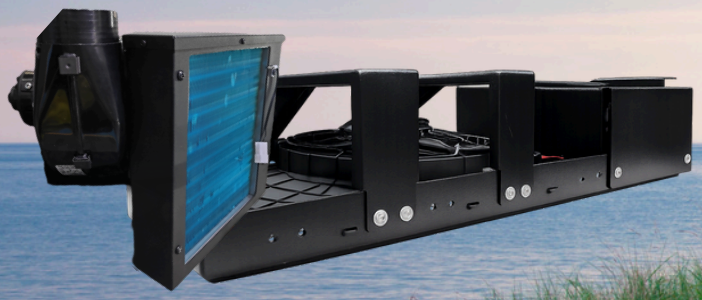

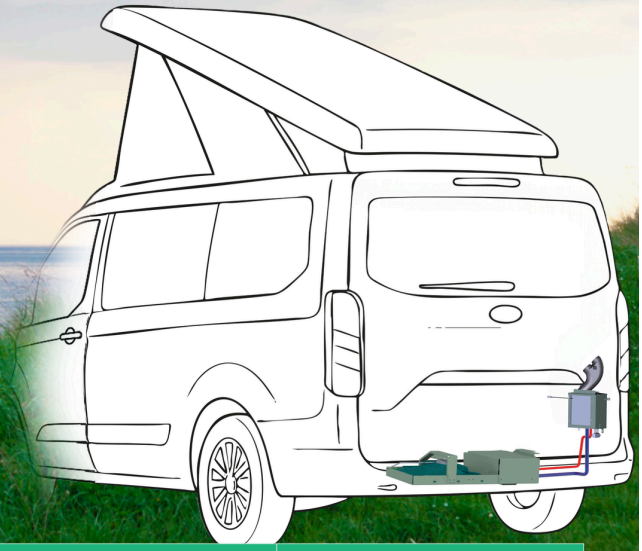

AUTONOMY TABLE

CONFIGURATION 1.2

MODÈLE DE BATTERIE	VITESSE OPENAIR BASE	AVEC PANNEAUX SOLAIRES DE 240 W	AVEC PANNEAUX SOLAIRES DE 150 W	SANS PANNEAUX SOLAIRES
1 X BATTERIE AGM DE 105 AH	Vitesse 1	Ininterrompu	Ininterrompu	3,25 heures
	Vitesse 2	Ininterrompu	9,5 heures	2,25 heures
	Vitesse 3	26 heures	4,5 heures	1,75 heure
	Vitesse 4	8 heures	3 heures	1,5 heure
	Vitesse 5	4,5 heures	2,25 heures	1,25 heure
	Vitesse 6	3,5 heures	2 heures	1 heure
2 X BATTERIE AGM DE 105 AH	Vitesse 1	Ininterrompu	Ininterrompu	7,25 heures
	Vitesse 2	Ininterrompu	21,5 heures	5 heures
	Vitesse 3	57,75 heures	10 heures	3,75 heures
	Vitesse 4	18 heures	7 heures	3,25 heures
	Vitesse 5	10 heures	5,25 heures	2,75 heures
	Vitesse 6	7,5 heures	4,25 heures	2,5 heures
1 X BATTERIE AU LITHIUM LFP (LIFEPO4) DE 200 AH	Vitesse 1	Ininterrompu	Ininterrompu	12,25 heures
	Vitesse 2	Ininterrompu	32,75 heures	9 heures
	Vitesse 3	79,75 heures	16,5 heures	7 heures
	Vitesse 4	28 heures	12 heures	6 heures
	Vitesse 5	16,75 heures	9,25 heures	5,25 heures
	Vitesse 6	13 heures	8 heures	4,75 heures

CONSUMPTION TABLE

CONFIGURATION 1.2

VITESSE DE BASE EN EXTÉRIEUR	CONSOMMATION (A)
Vitesse 1	12,81 A
Vitesse 2	17,45 A
Vitesse 3	22,09 A
Vitesse 4	25,77 A
Vitesse 5	29,46 A
Vitesse 6	32,21 A


Pour les panneaux solaires, un courant de charge constant de 10 A est retenu pour les panneaux de 150 W et de 20 A pour ceux de 240 W, sans tenir compte d'autres facteurs.


AENOR AENOR AENOR E-Net

www.bergstrominc.com/es/fr

OPEN AIR BASE 12V FULL INVERTER

Bergstrom
LEADER DE LA CLIMATISATION POUR VÉHICULES

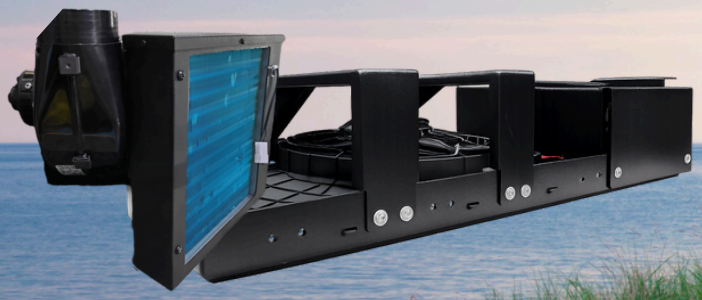

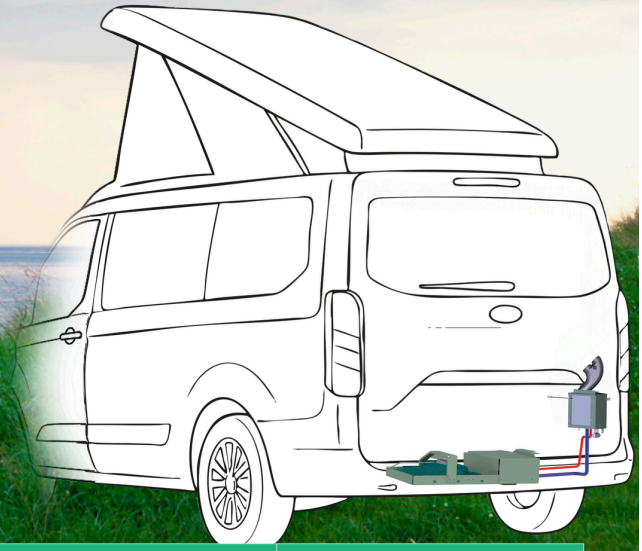

AUTONOMY TABLE

CONFIGURATION 2.0

MODÈLE DE BATTERIE	VITESSE OPENAIR BASE	AVEC PANNEAUX SOLAIRES DE 240 W	AVEC PANNEAUX SOLAIRES DE 150 W	SANS PANNEAUX SOLAIRES
1 X BATTERIE AGM DE 105 AH	Vitesse 1	Ininterrompu	Ininterrompu	3,25 heures
	Vitesse 2	26 heures	4,5 heures	1,75 heure
	Vitesse 3	4,5 heures	2,5 heures	1,25 heure
	Vitesse 4	3,5 heures	2 heures	1 heure
	Vitesse 5	1,5 heure	1,25 heures	0,75 heure
	Vitesse 6	1 heure	1 heure	0,5 heure
2 X BATTERIE AGM DE 105 AH	Vitesse 1	Ininterrompu	Ininterrompu	7,25 heures,
	Vitesse 2	57,75 heures	10 heures	4 heures,
	Vitesse 3	10,25 heures	5,25 heures	2,75 heures,
	Vitesse 4	7,5 heures	4,5 heures	2,5 heures
	Vitesse 5	3,5 heures	2,5 heures	1,75 heures
	Vitesse 6	2,5 heures	2 heures	1,5 heures
1 X BATTERIE AU LITHIUM LFP (LIFEPO4) DE 200 AH	Vitesse 1	Ininterrompu	Ininterrompu	12,25 heures
	Vitesse 2	79,75 heures	16,5 heures	7 heures
	Vitesse 3	16,75 heures	9,25 heures	5,25 heures
	Vitesse 4	13 heures	8 heures	4,75 heures
	Vitesse 5	6,5 heures	5 heures	3,5 heures
	Vitesse 6	4,75 heures	4 heures	3 heures

CONSUMPTION TABLE

CONFIGURATION 2.0

VITESSE DE BASE EN EXTÉRIEUR	CONSOMMATION (A)
Vitesse 1	12,81 A
Vitesse 2	22,09 A
Vitesse 3	29,46 A
Vitesse 4	32,21 A
Vitesse 5	43,67 A
Vitesse 6	51,9 A

Pour les panneaux solaires, un courant de charge constant de 10 A est retenu pour les panneaux de 150 W et de 20 A pour ceux de 240 W, sans tenir compte d'autres facteurs.

AENOR AENOR AENOR IQNet

www.bergstrominc.com/es/fr