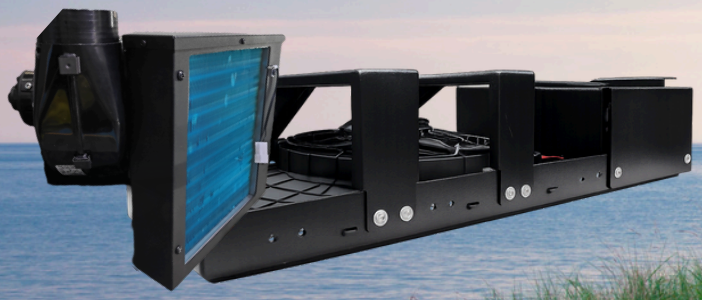
OPEN AIR BASE 12V FULL INVERTER

Bergstrom

LEADER NELLA CLIMATIZZAZIONE DEI VEICOLI



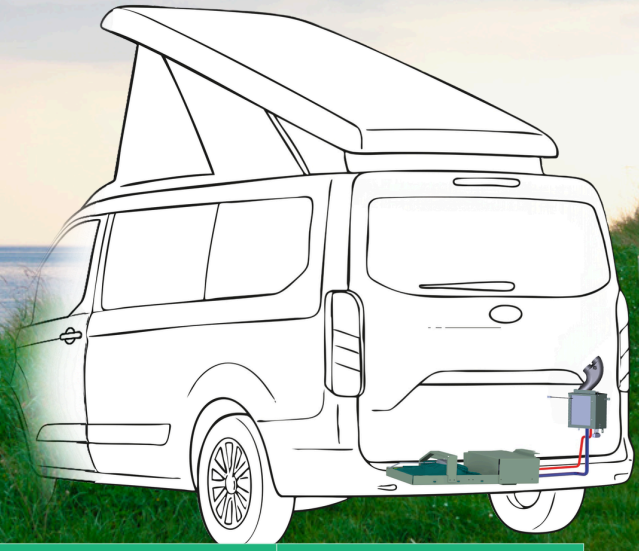


TABELLA DELL'AUTONOMIA

CONFIGURAZIONE 1.2

MODELLO DELLA BATTERIA	VELOCITÀ DI OPENAIR BASE	CON PANNELLI SOLARI DA 240 W	CON PANNELLI SOLARI DA 240 W	SENZA PANNELLI SOLARI
1 BATTERIA AGM DA 105 AH	Velocità 1	Ininterrotto	Ininterrotto	3,25 ore
	Velocità 2	Ininterrotto	9,5 ore	2,25 ore
	Velocità 3	26 ore	4,5 ore	1,75 ore
	Velocità 4	8 ore	3 ore	1,5 ore
	Velocità 5	4,5 ore	2,25 ore	1,25 ore
	Velocità 6	3,5 ore	2 ore	1 ora
2 X BATTERIA AGM DA 105 AH	Velocità 1	Ininterrotto	Ininterrotto	7,25 ore
	Velocità 2	Ininterrotto	21,5 ore	5 ore
	Velocità 3	57,75 ore	10 ore	3,75 ore
	Velocità 4	18 ore	7 ore	3,25 ore
	Velocità 5	10 ore	5,25 ore	2,75 ore
	Velocità 6	7,5 ore	4,25 ore	2,5 ore
1 X BATTERIA AL LITIO LFP ($LIFEPO_4$) DA 200 AH	Velocità 1	Ininterrotto	Ininterrotto	12,25 ore
	Velocità 2	Ininterrotto	32,75 ore	9 ore
	Velocità 3	79,75 ore	16,5 ore	7 ore
	Velocità 4	28 ore	12 ore	6 ore
	Velocità 5	16,75 ore	9,25 ore	5,25 ore
	Velocità 6	13 ore	8 ore	4,75 ore

TABELLA DEI CONSUMI

CONFIGURAZIONE 1.2

VELOCITÀ DI OPENAIR BASE	CONSUMO (A)
Velocità 1	12,81 A
Velocità 2	17,45 A
Velocità 3	22,09 A
Velocità 4	25,77 A
Velocità 5	29,46 A
Velocità 6	32,21 A

Per i pannelli solari, si presume una corrente di carica costante di 10 A per i pannelli da 150 W e di 20 A per quelli da 240 W, senza considerare altri fattori.


AENOR AENOR AENOR E-Net

www.bergstrominc.com/es

OPEN AIR BASE 12V FULL INVERTER

Bergstrom

LEADER NELLA CLIMATIZZAZIONE DEI VEICOLI

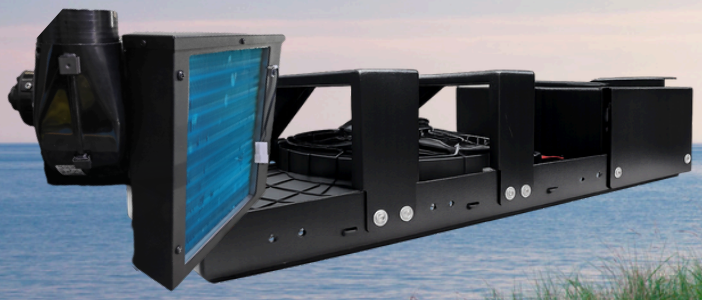

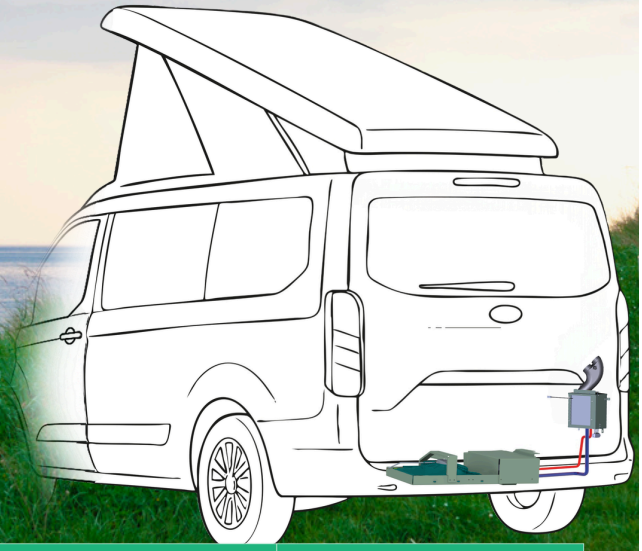


TABELLA DELL'AUTONOMIA

CONFIGURAZIONE 2.0

MODELLO DELLA BATTERIA	VELOCITÀ DI OPENAIR BASE	CON PANNELLI SOLARI DA 240 W	CON PANNELLI SOLARI DA 240 W	SENZA PANNELLI SOLARI
1 BATTERIA AGM DA 105 AH	Velocità 1	Ininterrotto	Ininterrotto	3,25 ore
	Velocità 2	26 ore	4,5 ore	1,75 ore
	Velocità 3	4,5 ore	2,5 ore	1,25 ore
	Velocità 4	3,5 ore	2 ore	1 ora
	Velocità 5	1,5 ore	1,25 ore	0,75 ore
	Velocità 6	1 ora	1 ora	0,5 ore
2 X BATTERIA AGM DA 105 AH	Velocità 1	Ininterrotto	Ininterrotto	7,25 ore
	Velocità 2	57,75 ore	10 ore	4 ore
	Velocità 3	10,25 ore	5,25 ore	2,75 ore
	Velocità 4	7,5 ore	4,5 ore	2,5 ore
	Velocità 5	3,5 ore	2,5 ore	1,75 ore
	Velocità 6	2,5 ore	2 ore	1,5 ore
1 X BATTERIA AL LITIO LFP ($LIFEPO_4$) DA 200 AH	Velocità 1	Ininterrotto	Ininterrotto	12,25 ore
	Velocità 2	79,75 ore	16,5 ore	7 ore
	Velocità 3	16,75 ore	9,25 ore	5,25 ore
	Velocità 4	13 ore	8 ore	4,75 ore
	Velocità 5	6,5 ore	5 ore	3,5 ore
	Velocità 6	4,75 ore	4 ore	3 ore

TABELLA DEI CONSUMI

CONFIGURAZIONE 2.0

Per i pannelli solari, si presume una corrente di carica costante di 10 A per i pannelli da 150 W e di 20 A per quelli da 240 W, senza considerare altri fattori.

VELOCITÀ DI OPENAIR BASE	CONSUMO (A)
Velocità 1	12,81 A
Velocità 2	22,09 A
Velocità 3	29,46 A
Velocità 4	32,21 A
Velocità 5	43,67 A
Velocità 6	51,9 A